


注記：供給部は1カ所で位置は、①②の位置の選択が可能です。

機種	ST-9200LJ-V1	図番	ST9200LJ-V1-A3	
名称	ノンプレスフィニッシャー(左回転コンベア)			
sankosha SANKOSHA CO.LTD	年月日	2023/ 03 / 17	担当	野澤
	尺度	1/25	検図	玉木
使用空気圧	0.6 MPa	空気消費量	9800 l/h	
使用蒸気圧	0.6 MPa	蒸気消費量	70 kg/h	
使用電気圧	三相 200 V	消費電力	4.4kW / 22A	
空気配管径	1/4B	蒸気配管径	入口 3/4B	
設置寸法 幅×奥行×高 mm	4000x1380x2335		出口 1/2B	
搬入寸法 幅×奥行×高 mm		重量	1300 kg	
処理能力	160枚~380枚/時間	最大吊り下げ寸法	1300mm(ハンガー含む)	

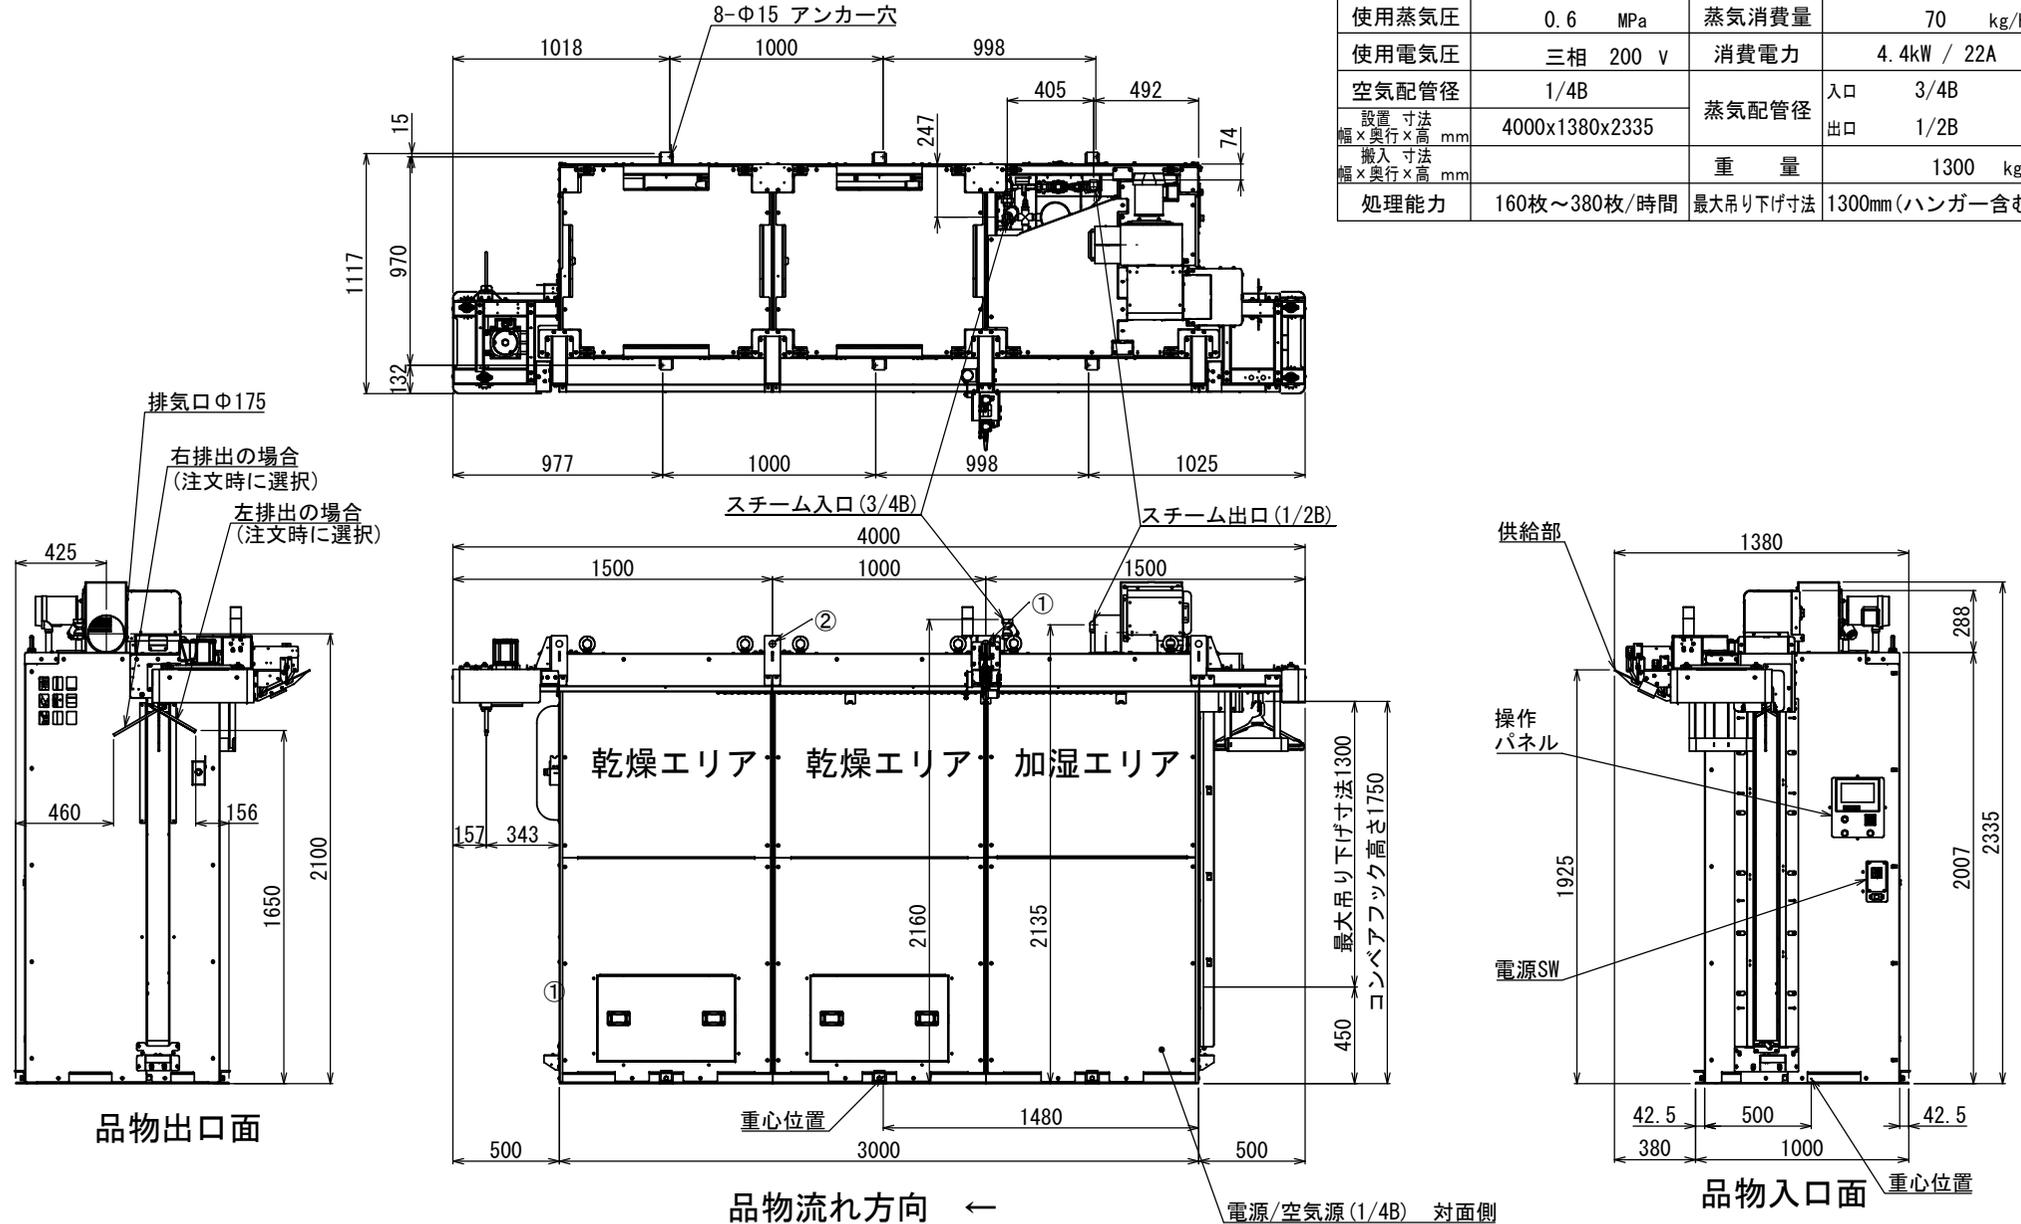

注記：供給部は1カ所で位置は、①②の位置の選択が可能です。

機種	ST-9200LJ-V1	図番	ST9200LJ-V1-A3	
名称	ノンプレスフィニッシャー(左回転コンベア)			
sankosha SANKOSHA CO.LTD	年月日	2021/ 12 / 14	担当	玉木
	尺度	1/25	検図	玉木
使用空気圧	0.6 MPa	空気消費量	9800 l/h	
使用蒸気圧	0.6 MPa	蒸気消費量	70 kg/h	
使用電気圧	三相 200 V	消費電力	4.4kW / 22A	
空気配管径	1/4B	蒸気配管径	入口 3/4B	
設置寸法 幅×奥行×高 mm	4000x1380x2300		出口 1/2B	
搬入寸法 幅×奥行×高 mm		重量	1300 kg	
処理能力	160枚~240枚/時間	最大吊り下げ寸法	1550mm(ハンガー含む)	

## BOX24仕様

